

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Dekor	Diadema	Crystal	Dekor Fasad	Dekor Pasta
ТИП ОСНОВАНИЯ						
Бетон, железобетон		■	■	■	■	■
Ячеистый бетон		■	■	■	■	■
Цементная, цементно-известковая штукатурка		■	■	■	■	■
Гипсовая штукатурка		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Гипсокартон		■	■	■	■	■
СФЕРА РАБОТ						
Внутренние работы	нормальная влажность	■	■	■	■	■
	повышенная влажность	■	■	■	■	■
Наружные работы (фасад)		■	■	■	■	■
Наружные работы (цоколь)		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ						
Под покраску		■	■	■	*	■
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ						
Ручной		■	■	■	■	■
Машинный		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ						
Цвет	Белый			Серый	Белый	
Вязущее	Цемент				Акрил	
Максимальная фракция	2,5–3 мм		1–1,5 мм; 2 мм; 2,5–3 мм		2,5–3 мм	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ						
Расход сухой смеси на 1м ² при толщине слоя, не превышающем максимальный диаметр наполнителя	2,5–3 кг	3,7–4 кг	Для фракции 1-1,5 мм: ~ 1,4-1,8 кг; Для фракции 2 мм: ~ 3-3,5 кг; Для фракции 2,5-3 мм: ~ 3,5-4 кг		~ 2,5–3 кг	
Толщина нанесения	2,5–3 мм		Для фракции 1-1,5 мм: ~ 1-1,5 мм; Для фракции 2 мм: ~ 2 мм; Для фракции 2,5-3 мм: ~ 2,5-3 мм		2,5–3 мм	от 2 мм
Сохраняемость готового раствора в открытой таре	2 часа	3 часа	1,5 часа		2 часа	—
Время полного набора прочности (при t +20° C)	28 суток					
Проведение работ при температуре основания	от -5 до +25° C	от +5 до +25° C	от -5 до +25° C		от +5 до +25° C	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ						
Марочная прочность	M 100	M 50	M 100		—	
Прочность на сжатие (через 28 суток)	Не менее 10 МПа	Не менее 5 МПа	Не менее 10 МПа		—	
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	Не менее 0,5 МПа				Не менее 0,65 МПа**	
Температура эксплуатации	от -50 до +70° C					
Морозостойкость	F 75	F 50	F 75		—	

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений

⊗ Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf

■ Нанесение возможно после обработки основания порозаполняющими составами или шпаклевания

* Под темную краску.

** Через 14 суток.



www.bergauf.ru

Остались вопросы?


Звоните 8 800 200 09 89 (звонок по РФ бесплатный)

Данные действительны на 15.05.2019 г.



Декоративные штукатурки

Время сменить декорации

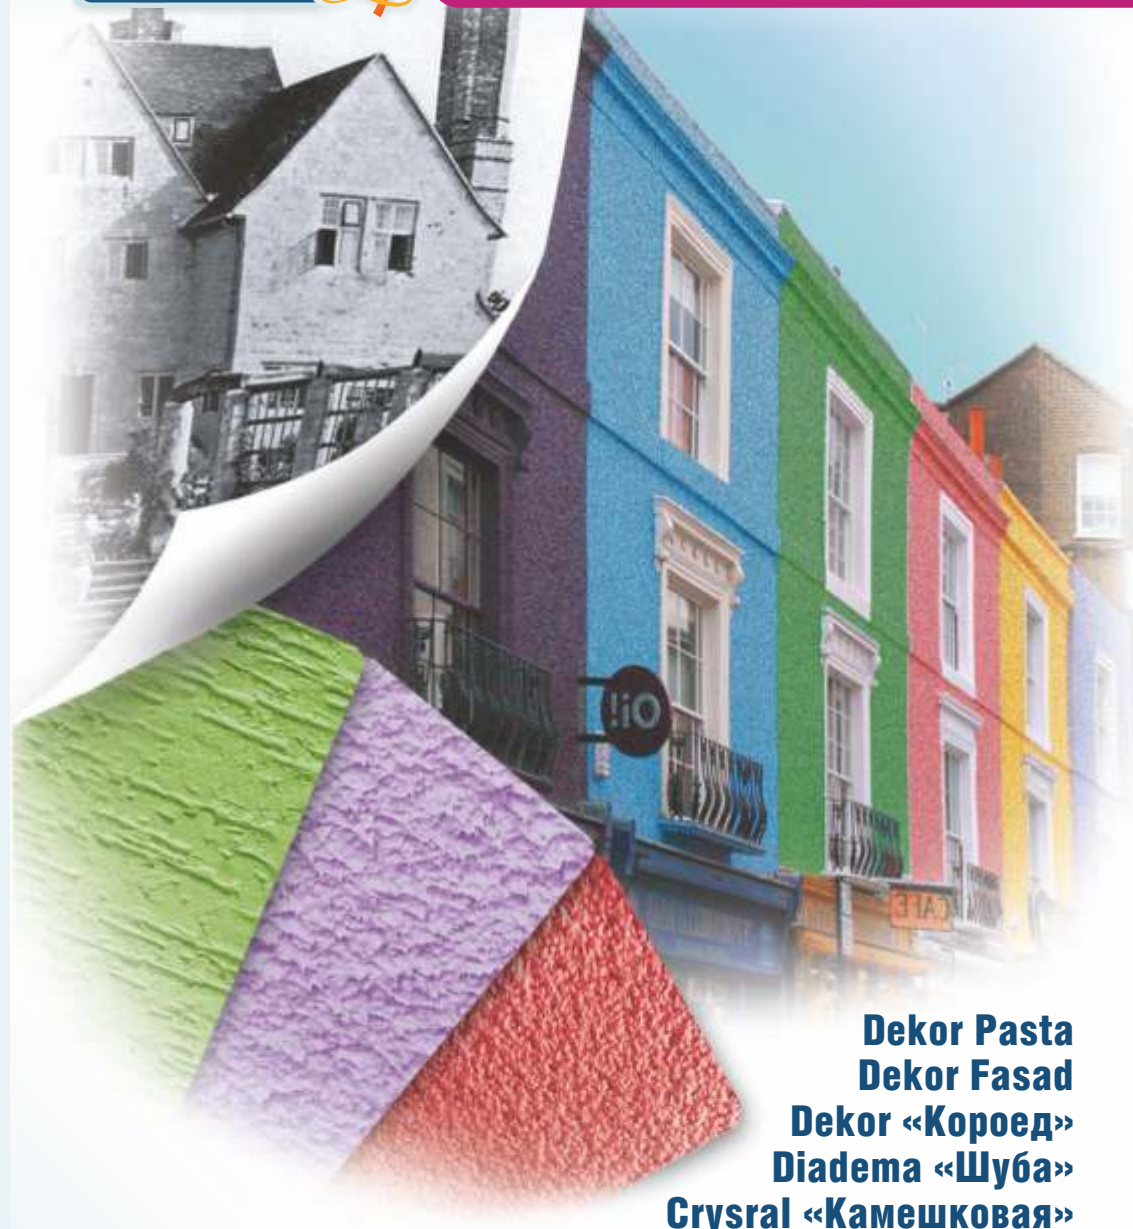

Dekor Pasta
Dekor Fasad

Dekor «Короед»
Diadema «Шуба»

Crystal «Камешковая»

ПОРЯДОК РАБОТЫ



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать достаточной несущей способностью.

Перед нанесением очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Подготовленное основание перед нанесением штукатурки следует обработать грунтовкой Bergauf TIEFGRUNT.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. Затворить смесь водой (от +5 до +30° C) в пропорции, указанной на упаковке.
2. Перемешать до получения однородной массы.
3. Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.
4. Повторно перемешать.

НАНЕСЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТУРЫ

1. Нанести раствор металлической теркой на подготовленную поверхность плиты и разровнять. Толщина слоя не должна превышать наибольший диаметр мраморного наполнителя.
2. Через 5–15 минут обрабатываемой поверхности придают желаемую фактуру.



DEKOR / DEKOR FASAD / DEKOR PASTA

Удерживая пластиковую терку параллельно основанию, поверхность затирают до появления бороздчатого рисунка. Во время работы, пластиковую терку необходимо периодически очищать от засохших остатков штукатурки.



DIADEMA

Раскатать обычным структурным валиком типа «горошек» до формирования равномерного рисунка «шуба».



CRYSTAL

С небольшим усилием, однонаправленными движениями терки, произвести разравнивание смеси, выдерживания толщину слоя в 1-1,5 максимального диаметра зерен мраморного наполнителя.



3. Материал рекомендуется наносить от угла до угла, без прерывания работы. В случае необходимости в прекращении работы, по границе штукатурного слоя приклеивают малярную ленту, на которую внахлест наносят штукатурку. Ленту удаляют через 30 минут после нанесения. Свежие остатки штукатурки со стен и пола могут быть удалены при помощи воды, засохшие – только механически. Возобновление работ проводят также, защитив уже затвердевший слой штукатурки малярной лентой от повторного нанесения.
4. Для окрашивания поверхности декоративной штукатурки рекомендуется использовать акриловые, силиконовые или силикатные краски. Окрашивание производится не ранее, чем через 7 дней после нанесения.